



**Boden-Führanlage, rund
mit Hufschlagdach**



Kraft ...bewegt Pferde!

Pferde sind Bewegungstiere. In der freien Wildbahn legen die Pferde zwecks Futteraufnahme täglich bis zu 50 km zurück.

Die Gesundheit und Vitalität eines Pferdes hängt wesentlich von dem Grad der Bewegung ab.

Das Hufschlagdach (= Überdachung des Laufringes) schützt die Pferde vor Wind und Regen; die Anlage ist ganzjährig benutzbar.

Kraft ...bewegt Pferde! – von Schritt bis Galopp.



Boden-Führanlage, rund mit Hufschlagdach

Leistungsumfang:


- K** Planung, Statik, Bauantrag, schnelle Montage, auf Wunsch einschließlich der Fundamente, schlüsselfertige Übergabe
- K** 3 verschiedene Trenngitter, siehe Technisches Merkblatt Nr. 1
- K** Verschiedene Steuerungssysteme, siehe Technisches Merkblatt Nr. 2
- K** Auf Wunsch mit Beregnung, siehe Technisches Merkblatt Nr. 3
- K** 5 versch. Dachmaterialien, siehe Technisches Merkblatt Nr. 4
- K** Dreh- oder Schiebetore, siehe Technisches Merkblatt Nr. 5
- K** Vorbau als Schleppt- oder Satteldach, siehe Technisches Merkblatt Nr. 6
- K** Verschiedene Zaunvarianten, siehe Seite 3
- K** Für 4 - 10 Pferde, 12 - 40 m Durchmesser
- K** Keilriemenantrieb: Wartungs- und geräuscharm
- K** Leichte Handhabung, robuste Konstruktion, hoher Sicherheitsstandard
- K** Sonderwünsche: Können berücksichtigt werden. Teilweise Selbstmontage möglich

Titelfoto:


Anjou von Auftritt aus der Kessy.
Züchter: Familie Kraft



Führanlage mit Hufschlagdach, Grundriss

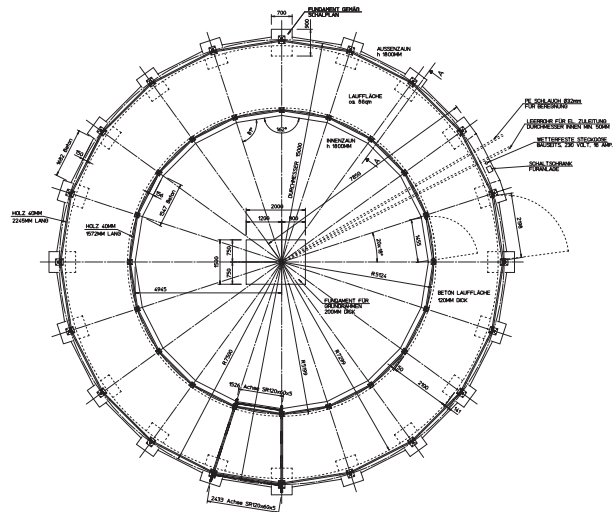

Führanlage mit Hufschlagdach, Schnitt

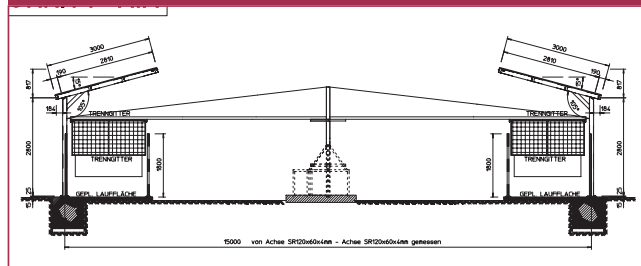

Zaunvarianten / Praxisbeispiele



ZaunTyp D

- ▶ waagerechte Fichten – Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 2,0 m, mit Kantenschutz



Zaun Typ E

- ▶ waagerechte Hartholz – Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 2,0 m, mit Kantenschutz



Zaun Typ F

- ▶ waagerechte Fichten – Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 1,5 m,
- ▶ mit verz. Aufsatzrahmen von 1,5 - 2,0 m



Zaun Typ G

- ▶ waagerechte Hartholz – Bohlen, 40 mm
- ▶ geschlossen bis 1,5 m,
- ▶ mit verz. Aufsatzrahmen von 1,5 - 2,0 m



Wind- und Witterungsschutz

- ▶ Windnetze zwischen Zaun und Dach zum Schutze des Hufschlags
- ▶ Windfang aus Doppelstegplatten zum Schutze des Hufschlags



**Referenz-Beispiele:
Boden-Führanlage, rund
mit Hufschlagdach**



*Reitanlage Bartolini, Mortroux, (B)
Hufschlagdach mit Faserzement-
Wellplatten*



*Rennstall Doumen, Lamorlaye, (F)
Hufschlagdach mit Bitumen-
Wellplatten*



*Pensionsstall Phillip, Neuhausen, (D)
Hufschlagdach mit Bitumenschindeln,
Vorbau und Windnetzen*



Overbrook-Farm, Lexington, Kentucky (USA). Kraft Bodenführanlage mit Hufschlagdach aus Trapezblech

**Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH**

Riedwasen 10
74586 Frankenhardt - Honhardt

Telefon (07959) 7 02
Telefax (07959) 25 94

Internet: www.kraft-fuehranlagen.de
email: info@reitsportgeraete.de